



## 004 | Heizkreispumpengruppe mit Drei-Wege-Mischer, Festwertthermostat 40-70°C und GRUNDFOS UPM3 HYBRID 25/7 Hocheffizienzpumpe


### Produktbilder



**004 | Heizkreispumpengruppe mit Drei-Wege-Mischer, Festwertthermostat 40-70°C und GRUNDFOS UPM3 HYBRID 25/7 Hocheffizienzpumpe**



**Abmessung Heizkreispumpengruppe 004**

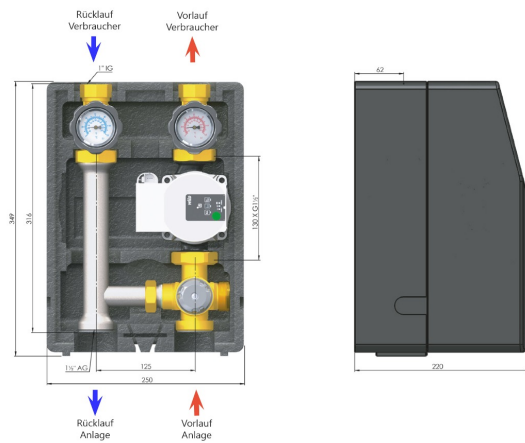

## Beschreibung

---

Einbaufertige, professionelle Heizkreispumpengruppe für den Einsatz bei Heizkreisen wie Wandheizung und Fußbodenheizung. Diese Pumpengruppe verfügt über einen Drei-Wege-Mischer aus Messing und einem Festwertthermostat. Die eingebaute Hocheffizienzpumpe GRUNDFOS UPM3 HYBRID 25/7 ist bereits eingebaut.

### Vorteile im Überblick

- Vor- und Rücklauf können umgekehrt werden
- flachdichtendes Absperrventil mit eingebauten Thermometern
- integrierte Schwerkraftbremse
- einstellbarer thermostatischer Stellantrieb +40...+70°C
- Wärmedämmung aus EPP mit Dampfsperren-System für optimales Klima im Inneren

### Technische Details

Pumpe	GRUNDFOS UPM3 HYBRID 25/7 Hocheffizienzpumpe
Durchfluss	1050l/h
Max. Temperatur	+110°C
Min. Temperatur	+10°C
Max. Druck	6bar
Kvs	3,2
Einstellbereich	+40...+70°C
Kugelhähne	Brass CW617N
Werkstoff Dämmung	EPP 40g/l
Thermische Leitfähigkeit( $\lambda$ 40°C)	0,038W/mK
Brandschutzklasse	ISO3795
Dichtungsset	EPDM
Anschlüsse Verbraucher	1" IG
Anschlüsse Anlage	1 1/2" AG

## Mehr Informationen

---

Lieferzeit	Versandfertig in 48 Stunden*
Einsatzgebiete	Fußbodenheizung Heizkörper Wandheizung Konvektoren usw.
Lieferumfang	004 Pumpengruppe Montage- und Wartungsanleitung Hinweisblatt

## Weitere Optionen

---

<b>Passendes Zubehör</b>	Wandhalterung, Hydraulische Weiche, Heizkreisregler
--------------------------	---

